


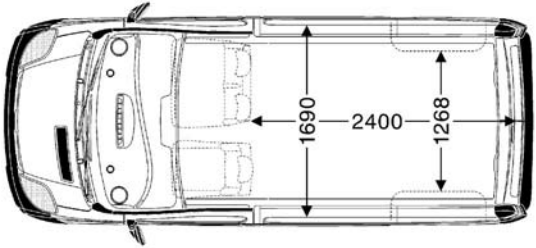




L1H1

Alle Maße in mm

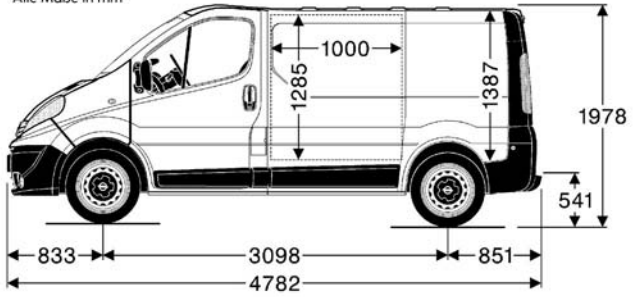

L2H2

Alle Maße in mm

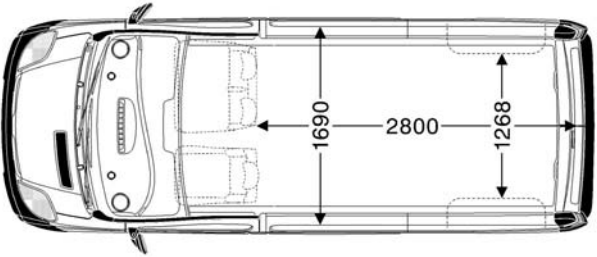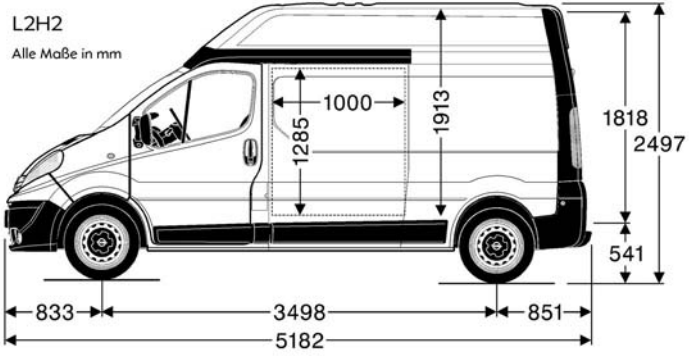

27

Technische Daten

Opel Vivaro

Combi

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max Nutzlast in kg ¹⁾	Max. Dachlast in kg	Wendekreis in m
L1 2,7to	2835	687 - 878	210	11,8/12,4
L1 2,9to	2920	715 - 952	210	11,8/12,4
L2 2,9to	3040	767 - 1011	210	13,2/13,7

Laderaumlänge am Boden in mm Karosserie	9-Sitzer	9-Sitzer mit 6 Sitzplätzen	6-Sitzer	6-Sitzer mit 3 Sitzplätzen	3-Sitzer
L1	744	1106	1548	1910	2415
L2	1144	1506	1948	2310	2815
Laderaumvolumen in m ³					
L1	1,2	2,5	3,1	4,3	5,0
L2	2,2	3,5	4,1	5,3	5,9

¹⁾ Minimaler Wert für Fahrzeuge mit Vollausrüstung, maximaler Wert für Fahrzeuge ohne Sonderausstattung.

Vivaro Combi 2,7t zulässiges Gesamtgewicht							
Combi L1 Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ Emission in g / km		
		Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Kombiniert
2.0 CDTI (66 kW)	145	9,3 - 9,2	6,8 - 6,7	7,8 - 7,6	246 - 243	181 - 178	205 - 202
2.0 CDTI ecoFLEX (66 kW)	145	9,1	6,6	7,5	240	174	199
2.0 CDTI (84 kW)	160	9,3 - 9,2	6,8 - 6,7	7,8 - 7,6	246 - 243	181 - 178	205 - 202
2.0 CDTI ecoFLEX (84 kW)	160	9,1	6,6	7,5	240	174	199
2.5 CDTI	170	10,5	7,7	8,8	279	205	232
2.0	160	13,6 - 13,3	8,8 - 8,6	10,5 - 10,3	320 - 318	208 - 205	250 - 247
Combi L1 Easytronic®							
2.0 CDTI (84 kW)	160	8,5 - 8,2	7,0 - 6,9	7,5 - 7,4	223 - 215	185 - 182	199 - 194
2.5 CDTI	170	9,6	7,5	8,3	254	199	218

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 98/69/EG III berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Motoren	2.0 CDTI	2.0 CDTI ecoFLEX	2.0 CDTI	2.0 CDTI ecoFLEX	2.5 CDTI ¹⁾	2.0
Schadstoffarm nach	EURO4 ²⁾	EURO4 ²⁾	EURO4 ²⁾	EURO4 ²⁾	EURO4 ²⁾	EURO4 ²⁾
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4
Hubraum	1995	1995	1995	1995	2463	1998
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	66 (90) / 3500	66 (90) / 3500	84 (114) / 3500	84 (114) / 3500	107 (146) / 3500	86 (117) / 4700
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	240 / 1500 – 2250	240 / 1500 – 2250	290 / 1600 – 2250	290 / 1600 – 2250	320 / 1500 – 2250	190 / 3750
Anhängelast in kg						
ungebremst	750	750	750	750	750	750
gebremst bei 12% Prüfsteigung	2000	2000	2000	2000	2000	2000

¹⁾ Wartungsfreier Dieselpartikelfilter serienmäßig.

²⁾ Combi: 98 / 69 / EG III; B (Schadstoffklasse: Euro 4)